

HDS 5/15 UX

Visokotlačni čistač s vrućom vodom HDS 5/15 UX s bubnjem za crijevo i 15 m crijeva. Vrlo kompaktan, ergonomski promišljeni upright dizajn uz istovremeno odličan učinak.



Br. za narudžbu

1.064-913.0

- Mobilni početnički model
- Stojeći dizajn koji štedi prostor
- Nadziranje temperature ispušnih plinova

Tehnički podaci

		4054278139975
Vrsta struje	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Protok	l/h	450
Radni tlak	bar / MPa	150 / 15
Temperatura	°C	maks. 80
Priključna snaga	kW	2,7
Potrošnja diesel goriva pri punom opterećenju	kg/h	2,4
Spremnik za gorivo	l	6,5
Težina (s priborom)	kg	80,5
Težina uklj. ambalažu	kg	89,7
Dimenzije (d x š x v)	mm	618 x 1163 x 994

Oprema

Ručni pištolj za prskanje		EASY!Force Advanced
Visokotlačno crijevo	m	15
Mlaznica	mm	840
Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo		■
Isključenje tlaka		■
■ Uključeno u opseg isporuke		

■ uključeno u opseg isporuke



Integrirani bubanj za crijevo

- Praktično i sigurno pospremanje visokotlačnog crijeva.
- Jamči ergonomski rad.
- Skraćeno vrijeme pripreme.



Inovativni upright dizajn


- Transport preko povišenja ili stepenica bez uporabe sile.
- Veliki kotači za neučvršćene površine.



Fini vodeni filter

- Sigurna zaštita visokotlačne pumpe od onečišćenja.
- Jednostavno se vadi izvana.

DODATCI ZA HDS 5/15 UX 1.064-913.0

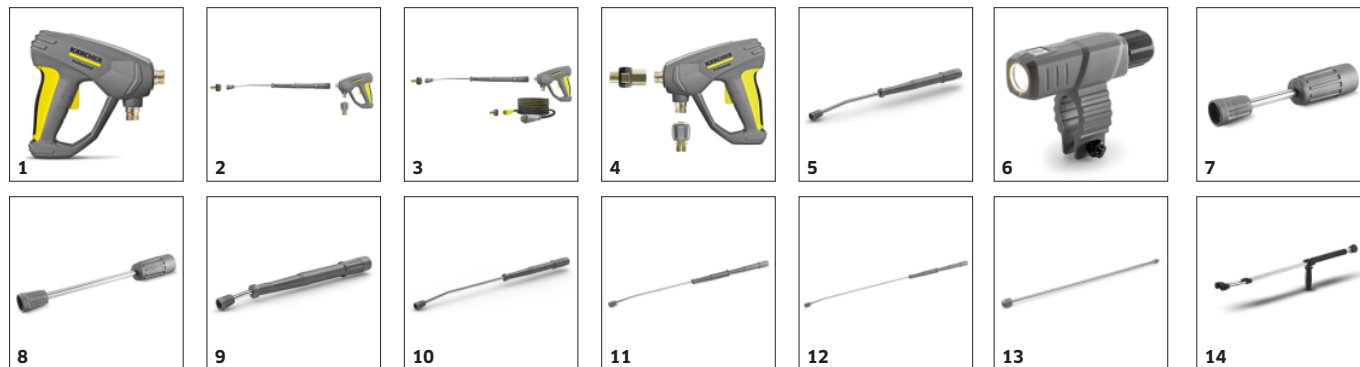

		Br. za narudžbu		
VISOKOTLAČNI PIŠTOLJI				
Ručni pištolji za prskanje				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Bez umaranja umjesto trošenja snage: EASY!Force visokotlačni pištolj koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza pa tako do nule smanjuje silu držanja od strane korisnika.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0	Za opremanje visokotlačnih čistača Kärcher već postojećim visokotlačnim crijevom: komplet za opremanje EASY!Force 1 s visokotlačnim pištoljem EASY!Force, mlaznom cijevi i svim adapterima do mlaznice.	□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0	Razvijeno za naknadno opremanje već postojećih visokotlačnih čistača Kärcher: komplet za opremanje EASY!Force 2 s visokotlačnim pištoljem EASY!Force, mlaznom cijevi, visokotlačnim crijevom i potrebnim adapterima.	□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0	Odgovara postojećem visokotlačnom crijevu i mlaznoj cijevi: komplet za opremanje EASY!Force 3, uključujući pištolj EASY!Force i sve potrebne adaptere za opremanje vašeg visokotlačnog pištolja.	□
MLAZNE CIJEVI				
Okretne mlazne cijevi				
Mlaznica, 840 mm, okretna	5	4.112-006.0	Mlazna cijev, 850 mm, okretna, ergonomska	■
LED svjetlo na mlaznici	6	2.680-002.0	Lagano i snažno LED radno svjetlo za izravnu montažu na mlaznu cijev visokotlačnog pištolja EASY!Force. Bolja vidljivost u uvjetima nepovoljnog svjetla za do 5 sati rada.	□
Mlaznica, 250 mm, okretna	7	4.112-027.0	Mlaznica, 250 mm, rotirajuća, ergonomska	□
Mlaznica, 400 mm, okretna	8	4.112-024.0	Mlaznica, 400 mm, rotirajuća, ergonomska	□
Mlaznica, 600 mm, okretna	9	4.112-007.0	Mlazna cijev, 600 mm, okretna, ergonomska	□
Mlaznica, 1050 mm, okretna	10	4.112-000.0	Mlazna cijev, 1050 mm, okretna, ergonomska	□
Mlaznica, 1550 mm, okretna	11	4.112-018.0	Mlazna cijev, 1550 mm, okretna, ergonomska	□
Mlaznica, 2050 mm, okretna	12	4.112-021.0	Mlazna cijev, 2050 mm, okretna, ergonomska	□
Nastavak za mlaznicu, 1000 mm	13	4.112-048.0	Produžetak mlazne cijevi s EASY!Lock priključkom. Dužina 1.000 mm.	□
Dvostruka mlazna cijev				
Dvostruka mlaznica, 960 mm	14	2.112-016.0	Kontinuirana regulacija radnog tlaka izravno na ručki uz punu količinu vode. Prije svega namijenjeno za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).	□

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HDS 5/15 UX 1.064-913.0



		Br. za narudžbu		
MLAZNE CIJEVI				
Kutna mlazna cijev				
Mlazna cijev za WC i oluke	15	4.112-029.0	S umetkom mlaznice. Specijalni oblik za čišćenje oluka i za higijensko čišćenje WC-a. Plemeniti čelik	☐
Fleksibilna mlazna cijev				
Fleksibilna mlaznica, 1050 mm	16	4.112-035.0	Kontin. namješt. savijanja mlazne cijevi od 20° – 140°. Pos. prikl. za čišć. teško pristup. mjesta, kao što su npr. krovni oluci, krovovi automobila, podne potkonstrukcije i kutije kotača.	☐
Visokotlačni zglobov	17	4.112-057.0	Za teško pristupačna mjesta: Visokotlačni pregibni zglobov s kontinuiranom promjenom kuta do 120°. Jednostavno se montira izravno na mlaznu cijev visokotlačnog čistača.	☐
Čistač žljebova				
Mlazna cijev za čišćenje oluka	18	2.112-015.0	Mlazna cijev služi za čišćenje sustava oluka za kišnicu. Zbog oblika mlazne cijevi i posebne mlaznice čišćenje se može izvoditi bez skidanja pokrovne rešetke.	☐
Mlazna cijev za podvozje				
Mlazna cijev za podvozje	19	4.112-032.0	Mobilno, za učinkovito i praktično čišćenje podvozja i blatobrana na vozilima. Plemeniti čelik. Bez visokotlačne mlaznice	☐
Dodatna ručka				
Dodatna ručka za mlazne cijevi EASY!Lock	20	4.321-380.0	Komforno u svakoj situaciji - dodatna ručka se jednostavno montira na mlaznu cijev naše nove EASY!Lock generacije i tada pruža sve mogućnosti optimalne prilagodbe položaja Vašeg tijela odgovarajućem zadatku. Redovitim mijenjanjem položaja tijela rasterećujete svoj lokomotorni aparat te radite znatno opuštenije. Zbog malzne cijevi koja se okreće za 360°, dodatnu ručku možete i tijekom rada sasvim jednostavno okretati oko osi i tako raditi još fleksibilnije.	☐
PowerControl mlazna cijev				
PowerControl mlazna cijev 027	21	4.112-043.0	PowerControl mlazna cijev s mlaznicom veličine 027 omogućuje kontinuirano mijenjanje tlaka izravno na ručki pa stoga i točnu prilagodbu snage odgovarajućem zadatku.	☐
VIŠESTRUKI MLAZNICE				
Trostruke mlaznice				
Trostruka mlaznica, 030	22	4.117-025.0	Trostruka mlaznica s ručnim prebacivanjem mlaznica. Prikladno podešavanje mlaza. Za visokotlačne čistače s injektorom; niskotlačna mlaznica za uklanjanje i primjenu deterdženta.	☒
VISOKOTLAČNA CRIJEVA				
Standard				
Visokotlačno crijevo, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS priključak za kolut za crijevo	23	6.110-036.0	Visokotlačno crijevo s AVS priključkom za bubanj za crijevo kao i EASY!Lock ručnim navojnim spojem (DN 6, dužina 15 m, tlak do 250 bar).	☒
	24	6.110-037.0	Visokotlačno crijevo (DN 6), dužine 15 m, za radni tlak do 250 bar. S ANTI!Twist za bubnjeve za crijevo s AVS priključkom. Drugi kraj je opremljen EASY!Lock ručnim navojnim spojem.	☐
Standardno s obostranim navojem				
Visokotlačno crijevo, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	25	6.110-035.0	Visokotlačno crijevo (DN6) duljine 10 m s EASY!Lock ručnim vijčanim spojem s obje strane. Prikladna do 250 bara s ANTI!Twistom.	☐
Visokotlačno crijevo, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-056.0	Visokotlačno crijevo (DN 6) opremljeno ANTI!Twist-om te na obje strane s novim EASY!Lock ručnim navojnim spojem. Za tlakove do 300 bar. Dužine 10 m.	☐
Visokotlačno crijevo, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-031.0	Visokotlačno crijevo (DN 8) prikladno za tlak do 315 bar. Na obje strane s inovativnim EASY!Lock ručnim navojnim spojem, ANTI!Twist-om i dužine 10 m.	☐
Visokotlačno crijevo, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-030.0	Visokotlačno crijevo dužine 15 m, DN 8, s ANTI!Twist funkcijom te na obje strane s EASY!Lock ručnim navojnim spojem koji štedi vrijeme.	☐

■ Uključeno u opseg isporuke ☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HDS 5/15 UX

1.064-913.0



		Br. za narudžbu		
VISOKOTLAČNA CRIJEVA				
Standardno s obostranim navojem				
Visokotlačno crijevo, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-032.0	Visokotlačno crijevo (DN 8) dužine 20 m, s obje strane opremljeno robusnim EASY!Lock ručnim navojnim spojem koji štedi vrijeme. Registrirano za ta tlakove do 315 bar.	☐
Visokotlačno crijevo, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-014.0	Udobne duljine (30 m) i s inovativnim EASY!Lock ručnim vijčanim spojem: visokotlačno crijevo (DN 8) s ANTI! Twistom za pritiske do 315 bara.	☐
Visokotlačno crijevo, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-042.0	Opremljeno inovativnim EASY!Lock ručnim navojnim spojem i prikladno za tlakove do 220 bar: visokotlačno crijevo (DN 10) dužine 15 m.	☐
Visokotlačno crijevo, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-043.0	Dužine 20 m te s obje strane iznimno komforan EASY!Lock ručni navojni spoj, koji štedi vrijeme, glavne su karakteristike ovog visokotlačnog crijeva (DN 10).	☐
Visokotlačno crijevo, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-044.0	Uvjerljive vrijednosti i osnovna oprema: Visokotlačno crijevo (DN 10), dužine 25 m, konstruirano za tlak do 220 bar.	☐
Visokotlačno crijevo, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-045.0	Visokotlačno crijevo dužine 40 m s EASY!Lock sustavom za vremenski štedljivo ručno spajanje (obostrano). Nazivni promjer (DN) 10, radni tlak do 220 bar.	☐
Visokotlačno crijevo, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-059.0	Konstruirano za radne tlakove do 250 bar: Visokotlačno crijevo (DN 12) dužine 15 m. S obje strane ima komforni EASY!Lock ručni navojni spoj.	☐
Visokotlačno crijevo, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-060.0	S EASY!Lock ručnim navojnim spojem i mnogo radnog prostora zahvaljujući dužini od 40 m: visokotlačno crijevo (DN 12) s obostranim EASY!Lock ručnim navojnim spojem. Prikladno za radne tlakove do 250 bar.	☐
Visokotlačno crijevo, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-041.0	Uvjerljive vrijednosti i osnovna oprema: visokotlačno crijevo (DN 10) duljine 25 m, razvijeno za vrijednosti tlaka do 220 bar.	☐
Longlife 400 s obostranim navojem				
Longlife visokotlačno crijevo, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-023.0	Robusna visokotlačna cijev s dvostrukom čeličnom jezgrom, ANTI!Twistom i EASY!Lock ručnim vijčanim spojem s obje strane. Nazivna veličina DN 8, duljina 30 m, za tlak do 400 bara.	☐
Longlife visokotlačno crijevo, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-027.0	Visokotlačno crijevo s ANTI!Twistom, EASY!Lock ručnim vijčanim spojkama i dvostrukom čeličnom jezgrom. Dužina 20 m, nominalna veličina DN 8, EASY!Lock ručni vijčani spoj s obje strane.	☐
Longlife visokotlačno crijevo, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-029.0	Dvostruka čelična jezgra osigurava posebno dug život ovog 15 m dugog visokotlačnog crijeva (DN 8) koje je odobreno za tlakove do 400 bara.	☐
Izvedba za industriju hrane s obostranim navojem				
Visokotlačno crijevo za prehrambenu industriju, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-051.0	Visokotlačno crijevo (DN 6), dužine 10 m, sa sivim vanjskim pokrovom koji ne pušta boju. Dopusšteno za područje živežnih namirnica. Na obje strane s brzim i stabilnim EASY!Lock ručnim navojnim spojem.	☐
Visokotlačno crijevo za prehrambenu industriju, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-052.0	Prikladno za područje živežnih namirnica: visokotlačno crijevo dužine 20 m (DN 8) sa sivim vanjskim pokrovom koji ne pušta boju, ANTI!Twist i EASY!Lock ručnim navojnim spojem.	☐

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HDS 5/15 UX 1.064-913.0



		Br. za narudžbu		
VISOKOTLAČNA CRIJEVA				
Specijalna crijeva				
Zakrivljeno visokotlačno crijevo, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	43	6.110-068.0	Za priključak na bubanj za crijevo: Visokotlačno crijevo, s priključkom M 22 × 1,5 i savijenim EASY!Lock ručnim navojnim spojem. Dužine 1,5 m, prikladno za radni tlak do 400 bar.	☐
STROMGENERATOR				
PGG 6/1	44	1.042-208.0	Sa snagom od 5 kW oduševljava sinkroni generator na benzin PGG 6/1 s do 10 sati autonomnog električnog napajanja u brojnim industrijskim i komunalnim primjenama.	☐
ROTIRAJUĆE MLAZNICE (GLODALO ZA ČIŠĆENJE)				
Glodalo za čišćenje, veliko				
Odstranjivač prljavštine, veliko, 035	45	4.114-040.0	Glodalo za nečistoću - rotirajući točkasti mlaz - deseterostruki učinak čišćenja. Maksimalna trajnost zahvaljujući keramičkoj mlaznici/prstenu ležaja, maks. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
KÄRCHER POWER MLAZNICA				
Kut prskanja visokotlačne mlaznice 0°				
Snažna mlaznica 0°, 040	46	2.113-001.0	Puni mlaz za posebno tvrdokorne nečistoće.	☐
Power-mlaznica, kut prskanja 15°				
Snažna mlaznica 15°, 030	47	2.113-062.0	Ravan mlaz za tvrdoglavu prljavštinu.	☐
Power-mlaznica, kut prskanja 25°				
Snažna mlaznica, 033	48	2.113-063.0	Mlaznica s plosnatim mlazom za veliki površinski učinak i tvrdokorne nečistoće.	☐
Power-mlaznica, kut prskanja 40°				
Snažna mlaznica 40°, 040	49	2.113-003.0	Plosnati mlaz za veliki površinski učinak - prikladno za osjetljive površine	☐
ZAVRTANJE MLAZNICE / DRŽAČ RAZMAKA				
Zavrtanje mlaznice				
Navojni spoj mlaznice	50	4.112-011.0	Navojni spoj mlaznica sa zaštitnim elementom za visokotlačne i Power mlaznice.	☐
ČIŠĆENJE CIJEVI				
Crijevo za čišćenje cijevi, NW 6				
Crijevo za čišćenje cijevi, DN 6, 10 m, maks. 250 bar	51	6.110-046.0	Kod crijeva za čišćenje cijevi dužine 10 m radi se o posebno fleksibilnom visokotlačnom crijevu za unutarnje čišćenje cijevi (priključak s navojem za mlaznicu R 1/8).	☐
Crijevo za čišćenje cijevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar	52	6.110-008.0	Kod crijeva za čišćenje cijevi dužine 20 m radi se o posebno fleksibilnom visokotlačnom crijevu za unutarnje čišćenje cijevi (priključak s navojem za mlaznicu R 1/8).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	53	6.110-047.0	Kod crijeva za čišćenje cijevi dužine 30 m radi se o posebno fleksibilnom visokotlačnom crijevu za unutarnje čišćenje cijevi (priključak s navojem za mlaznicu R 1/8).	☐
Mlaznice za čišćenje cijevi				
Glodalo za čišćenje cijevi D21/040	54	4.765-001.0	Rotirajući točkasti mlaz prema naprijed otapa najtvrdokornije nečistoće. Tri mlaza prema natrag osiguravaju potreban pomak kao i komforno rukovanje.	☐
Glodalo za čišćenje cijevi D30/040	55	4.765-004.0		☐
Mlaznica za čišćenje cijevi 120	56	5.763-089.0	Mlaznica za čišćenje cijevi s promjerom 24 mm. S 8 mlaznice usmjerenim prema natrag pod kutom 30°.	☐

■ Uključeno u opseg isporuke ☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HDS 5/15 UX

1.064-913.0



		Br. za narudžbu		
ČIŠĆENJE CIJEVI				
Mlaznice za čišćenje cijevi				
Mlaznica za čišćenje cijevi	57	5.763-015.0	S unutarnjim navojem, različitim smjerovima mlaza za čisto, ekološko čišćenje začepljenih odvoda i cijevi. Otvori mlaznica su usmjereni tako da se mlaznica s crijevom samostalno uvlači u cijev. S priključkom R 1/8" za montažu na crijevo za čišćenje cijevi. 3 × 30° prema natrag, Ø 16 mm	☐
	58	5.763-016.0	S unutarnjim navojem, različitim smjerovima mlaza za čisto, ekološko čišćenje začepljenih odvoda i cijevi. Otvori mlaznica su usmjereni tako da se mlaznica s crijevom samostalno uvlači u cijev. S priključkom R 1/8" za montažu na crijevo za čišćenje cijevi. 1 × prema naprijed, 3 × 30° prema natrag, Ø 16 mm	☐
	59	5.763-017.0	Mlaznica za čišćenje cijevi s unutarnjim navojem. Različiti smjerovi mlaza. Crijevo se u cijevi samo pomiče prema naprijed. (Priključak R 1/8", 3x 30° prema natrag, Ø 30 mm.)	☐
Rotirajuća mlaznica za čišćenje cijevi	60	6.415-428.0	Mlaznica za čišćenje cijevi s 4 rotirajuća mlaza i unutarnjim navojem. Različiti smjerovi mlaza. Crijevo se u cijevi samo pomiče prema naprijed. S priključkom R 1/8".	☐
ČISTAČI PODOVA I POVRŠINA				
Čistač površina FRV 30				
Nadogradni set, pričvršćenje crijeva	61	2.642-528.0	Usisna posuda za pričvršćenje crijeva za odsisavanje na glatke površine.	☐
Nadogradni set, hvatač nečistoća	62	2.642-532.0	Kanta od pocinčanog čelika služi za hvatanje grube nečistoće i za pričvršćenje crijeva za odsisavanje u vanjskom području.	☐
Čistač površina FR 30 Me				
Površinski čistač FR 30 Me	63	2.111-013.0	Visokokvalitetni površinski čistač s kućištem od nehrđajućeg čelika, otporan na vruću vodu. 2-struki keramički ležaj, neupadljivi kotačići, integrirani priključak usisnog crijeva za usisavanje vode koja prska. Najprikladniji za unutarnje čišćenje i prehrambeno područje. Komplet mlaznica specifičan za uređaj potrebno je zasebno naručiti. Maks. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	☐
Setovi mlaznica specifični za uređaje za čišćenje površina				
Komplet mlaznica za FR, 450 l/h - 500 l/h	64	2.640-482.0	Komplet mlaznica specifičan za uređaj sastoji se od Power mlaznica i vijčanih spojeva. Za optimalni učinak Kärcher površinskih čistača (450 do 500 l/h).	☐
Setovi mlaznica specifični za FRV uređaje				
Komplet mlaznica za FRV, 035	65	2.642-430.0	Za uređaj specifičan komplet mlaznica Kärcher Power mlaznice i pogonska mlaznica za FRV 30.	☐
Čistač površina FRV 30 Me				
Produžno crijevo FRV 30 Me i FRV 50 Me	66	4.441-040.0	Produžno crijevo 5 m za FRV 30 Me. Uklj. spojnicu.	☐
FRV 30 Me	67	2.111-012.0	Zahvaljujući autom. usisavanju prljave vode površinski čistač FRV 30 Me od nehrđajućeg čelika čini čišćenje unutarnjih i vanjskih površina još učinkovitijim. Čišćenje vrućom vodom do 85 °C.	☐
SUSTAVI S PJENOM				
Posuda s mlaznicom za pjenu				
Mlaznica za pjenu Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	68	4.112-053.0	Za visokotlačne čistače sa snagom ispiranja 350-600 l/h: nova, robusna i vrlo kvalitetna mlaznica za pjenu s posudom Basic 1 s odličnom kvalitetom pjene uz upola manju potrošnju sredstva za čišćenje.	☐
Spremnik za sredstvo za čišćenje od 1 litre za mlaznicu za pjenu Basic	69	5.071-414.0	Za brzu zamjenu sredstva za čišćenje: dodatni spremnik za sredstvo za čišćenje od 1 litre za osnovnu mlaznicu za pjenu (2.112-053.0, 2.112-054.0 i 2.112-055.0).	☐
Spremnik za sredstvo za čišćenje od 1 litre za mlaznicu za pjenu Advanced	70	6.414-050.0	Dodatna posuda s 1 l sredstva za čišćenje za brzu zamjenu sredstva za čišćenje za mlaznicu Advanced (2.112-017.0 i 2.112-018.0).	☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HDS 5/15 UX 1.064-913.0



		Br. za narudžbu		
SUSTAVI S PJENOM				
Posuda s mlaznicom za pjenu				
Mlaznica za pjenu Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	71	4.112-063.0	Visokokvalitetna i robusna mlaznica za pjenu Advanced 1 s podešavanjem kuta raspršivanja i glavnim tijelom od Ecobrassa. Prikladno za Kärcher visokotlačne čistače s protokom od 400 do 600 l/h.	☐
Mlaznica za pjenu s posudom DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	72	4.112-067.0	DUO Advanced 1 mlaznica za pjenu od s dvolitrenim spremnikom deterdženta i izravnim prelaskom na visokotlačno čišćenje. Prikladno za Kärcher visokotlačne čistače s protokom od 400 do 600 l/h.	☐
Nadogradnja za mlaznicu za pjenu				
Nadogradni set, mlaznica za pjenu	73	2.112-013.0	Za točno doziranje pjenastog sredstva u sanitarnom i prehrambenom području odnosno tamo gdje je potrebno dugo vrijeme djelovanja; montiranje na mlaznu cijev umjesto visokotlačne mlaznice	☐
MIJEŠANJE / INJEKTORI				
Set mlaznica specifičan za uređaje pod br. narudžbe 3.637-170.0				
Komplet mlaznica HDS 500-700 l/h	74	4.769-009.0	Za HDS 500-700 l/h. Sastoji se od umetka mlaznice + visokotl. Power mlaznica + navojni spoj	☐
Umetak mlaznice uz br. narudžbe 3.637-001.0				
Umetak mlaznice do 1100 l/h - HD	75	4.769-003.0	Umetak mlaznica za injektor sred. za čišć. 3.637-001 za doziranje sredstva za čišćenje u visokotlačnom radu. Za uređaje s količinom vode do 1.100 l/h.	☐
Umetak mlaznice do 1100 l/h - ND	76	4.769-001.0	Niski tlak za uređaje do 1.100 l/h	☐
BRZI SPOJ				
Brza spojka	77	2.115-000.0	Za brzu izmjenu različitih mlaznih cijevi / pribora. Optimalno prilagođena Kärcher uređaju za prskanje, odgovara sučelju pištolj / mlazna cijev. S EASY!Lock unutarnjim navojem.	☐
Utična nazuvica	78	2.115-001.0	Natični nastavak od plemenitog čelika povećane tvrdoće za brzu spojku 2.115-000. S EASY!Lock vanjskim navojem.	☐
ČIŠĆENJE BAČVI I SPREMNIKA				
Dodatak za usisavanje blata	79	2.641-798.0	Za spajanje na visokotlačno crijevo Kärcher visokotlačnih čistača: moćno sredstvo za usisavanje mulja za naknadnu ugradnju visokotlačnih uređaja za čišćenje na pumpe za prljavštinu.	☐
OSTALI PRIBOR ZA VISOKOTLAČNO ČIŠĆENJE				
Ograničavač uklopne struje	80	2.637-495.0	Za smanjenje struje uključivanja kod jednofazne izmjenične struje i zaštitu osigurača voda	☐
Mlazni pištolj	81	2.869-067.0	Kratko vrijeme postavljanja, jednostavan transport, trenutno isključivanje- mlazni pištolj je pristupačna metoda čišćenja za sve vrste malih i srednjih površina. Podesivi tlak/volumen vode.	☐
DIJELOVI ZA SPAJANJE				
Okretna spojka				
Okretna spojka	82	4.111-021.0	Pouzdana sprječava uvrtnje visokotlačnih crijeva. Priključak EASY!Lock. Obložena ručka	☐
Spojni element				
Vijčani spoj mlaznice / vijčani nastavak	83	4.111-022.0	Za pričvršćenje visokotlačnih mlaznica i dijelova pribora izravno na visokotlačni pištolj (s vijčanim spojem mlaznica) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	☐
Y-razdjelnik	84	4.111-024.0	pruža mogućnost priključenja dvaju uređaja za prskanje na uređaj. Montaža na visokotlačni izlaz.	☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HDS 5/15 UX 1.064-913.0



		Br. za narudžbu		
DIJELOVI ZA SPAJANJE				
Spojni element				
Kratka naprava za prskanje	85	4.111-038.0	Za pričvršćenje visokotlačnih mlaznica i dijelova pribora izravno na visokotlačni pištolj (s navojnim spojem mlaznice). Nije kompatibilno za trostruke mlaznice.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	86	4.111-029.0	Adapter 1 za spajanje starog crijeva s novim crijevom	☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	87	4.111-030.0	Adapter 2 za spajanje starog uređaja s novim crijevom i starog pištolja s novim crijevom	☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	88	4.111-031.0	Adapter 3 za spajanje starog pištolja s novom mlaznom cijevi i novim servo regulatorom	☐
Adapter 4 TR22IG-D11	89	4.111-032.0	Adapter 4 za spajanje novog pištolja sa starim crijevom Swivel	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	90	4.111-033.0	Adapter 5 za spajanje novog pištolja sa starom mlaznom cijevi i novog servo regulatora sa starom mlaznom cijevi	☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	91	4.111-034.0	Adapter 6 za spajanje novog uređaja sa starim crijevom i starog crijeva s novim pištoljem	☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	92	4.111-035.0	Adapter 7 za spajanje stare mlazne cijevi s novom mlaznicom	☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	93	4.111-036.0	Adapter 8 za spajanje nove mlazne cijevi sa starom mlaznicom	☐
2xEasyLock navoj	94	4.111-037.0	Za spajanje i produženje visokotlačnih crijeva, priključak 2 × M 22 × 1,5 m, mesing s gumenom zaštitom	☐
Adapter 12 okretna spojka EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG	95	4.111-046.0	Okretni adapter za spajanje visokotlačnih crijeva s priključkom M 22x1,5 i EASY!Force visokotlačnim pištoljem	☐
BUBNJEVI ZA NAMOTAVANJE CRIJEVA				
Bubnjevi s automatskim namatanjem crijeva				
Automatski kolut od plastičnog crijeva uključujući visokotlačno crijevo, 15 m	96	2.639-257.0	Automatski kolut za crijevo montiran na oprugu i spreman za za zidnu ugradnju. Pojednostavljuje rukovanje visokotlačnim crijevom, skraćuje vrijeme postavljanja i povećava sigurnost na radu.	☐
Automatski kolut za crijevo, čelik/plastika premazan prahom, 20 m	97	6.392-074.0	Automatski bubanj za crijevo za 20 m visokotlačnog crijeva. Konzola se sastoji od čelika zaštićenog praškastim lakom, bubanj je izrađen od plastike.	☐
Automatski bubanj crijeva od nehrđajućeg čelika/sintetičkog materijala, 20 m	98	6.392-083.0	Automatski bubanj za crijevo za 20 m visokotlačnog crijeva. Konzola se sastoji od plemenitog čelika, bubanj je izrađen od plastike.	☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HDS 5/15 UX

1.064-913.0



		Br. za narudžbu		
BUBNJEVI ZA NAMOTAVANJE CRIJEVA				
Bubnjevi s automatskim namatanjem crijeva				
Automatski kolut za crijevo, presvučen, 20 m	99	6.392-106.0	Bubanj za crijevo, automatski, 20 m, konzola od lakiranog čelika, bubanj od plastike	☐
Kolut za crijevo, automatski, s bazaltnim sivim premazom, 20 m	100	6.392-105.0	Bubnjevi za crijevo s automatskim namatanjem pružaju maksimalnu sigurnost i komfor kod namatanja i odmatanja visokotlačnog crijeva. Npr. broj za narudžbu 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ili br. za narudžbu 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	☐
Automatski kolut za crijevo, nehrđajući čelik, uključuje okretni držač, 20 m	101	6.392-076.0	Automatski kotur crijeva od nehrđajućeg čelika. S okretnim držačem. Prikladno za visokotlačno crijevo od 20 m.	☐
Automatski kolut za crijevo od nehrđajućeg čelika, 40 m	102	6.392-442.0	Bubnjevi za crijevo s automatskim namatanjem pružaju maksimalnu sigurnost i komfor kod namatanja i odmatanja visokotlačnog crijeva. Odgovarajuće visokotlačno crijevo npr. ima br. za narudžbu 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 x AVS priključak za bubanj za crijevo).	☐
Okretni držač obložen prahom	103	2.639-931.0	Zakretni držač za pričvršćenje automatskog bubnja za crijevo na zid. Za maksimalni radijus rada i fleksibilnost s visokotlačnim crijevom. Mogućnost zakretanja za 120°. Od pocinčanog čelika.	☐
Okretni držač od nehrđajućeg čelika	104	2.641-867.0	Zakretni zidni držač od plemenitog čelika (za 2.641-866). On omogućuje maksimalnu fleksibilnost i komfor kod rukovanja visokotlačnim crijevom.	☐
ČIŠĆENJE FASADA I SOLARNIH PANELE				
Četke				
Pogon za valjkastu četku 500	105	4.762-584.0	Hidraulička pogonska jedinica za valjkaste četke. Naši profesionalni visokotlačni čistači za čišćenje fasada ili solarnih postrojenja. Postavljanje na teleskopsku ili cijev za prskanje.	☐
Zaštita od prskanja valjkastu četku 500	106	4.762-621.0	Zaštita od prskanja s čičak trakom za pričvršćivanje valjkastih četki. Dobra preglednost zahvaljujući prozirnom filmu, s istovremenom zaštitom od prskanja.	☐
Nastavak s mekanom četkom	107	4.762-623.0	Nastavak s mekanom četkom za korištenje uz hidrauličku pogonsku jedinicu (4.762-584.0). Idealan za čišćenje stakla i solarnih postrojenja. Jednostavna i brza zamjena te sigurno postavljanje.	☐
Valjkasta četka 500 srednja	108	4.762-624.0	Nastavak sa srednje tvrdom četkom za korištenje uz hidrauličku pogonsku jedinicu (4.762-584.0). Prikladan za osjetljive fasade, folije i tkanine. Jednostavan i siguran sustav brzu zamjene.	☐
Valjkasta četka 500 tvrda	109	4.762-625.0	Nastavak s tvrdom četkom za korištenje uz hidrauličku pogonsku jedinicu (4.762-584.0). Za grube fasade, kamen i drvena dvorišta. Siguran i jednostavan sustav brzu zamjene.	☐
Nastavak s tvrdom četkom	110	6.960-133.0	Četka s tvrdim čekinjama za čišćenje industrijskih fasada i podnih obloga i uklanjanje grube prljavštine. Jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili visokotlačne cijevi.	☐
Nastavak sa srednje mekanom četkom	111	6.960-134.0	Optimalno čisti fasade, rolete i tekstilne proizvode: četka sa srednje tvrdim čekinjama za brzo i jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili visokotlačne cijevi.	☐
Nastavak s mekanom četkom	112	6.960-135.0	Za jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili visokotlačne cijevi: četka s mekanim čekinjama za dubinsko čišćenje osjetljivih površina, kao što su staklo ili solarni paneli.	☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HDS 5/15 UX 1.064-913.0



		Br. za narudžbu		
ČIŠĆENJE FASADA I SOLARNIH PANELOVA				
Teleskopski štap				
Niskotlačni adapter TL	113	4.580-097.0	Niskotlačni TL adapter koji uključuje kuglasti ventil za postavljanje na teleskopske cijevi bez alata. Idealan za uporabu uz rotirajuće visokotlačne četke.	☐
Teleskopska cijev TL 7 F	114	4.762-609.0	Teleskopska cijev TL 7 F s do 7 m dosega od robusnih i laganih staklenih vlakana. S praktičnim spojnica za brzo otpuštanje koji omogućuju jednostavno uvlačenje i izvlačenje.	☐
Teleskopska cijev TL 7 H	115	4.762-610.0	Višenamjenska teleskopska hibridna cijev TL 7 H od čvrste i lagane mješavine karbona i staklenih vlakana. Teleskopska funkcija zahvaljujući spojnicama s brzim otpuštanjem. Doseg do 7 m.	☐
Teleskopska cijev TL 10 H	116	4.762-611.0	Doseg do 10 m: hibr. telesk. cijev TL 10 H. Od mješavine karbona i staklenih vlakana za višenamjensku uporabu. Jednostavno uvlačenje i izvlačenje zahvaljujući spojnica s brzim otpuštanjem.	☐
Teleskopska cijev TL 10 C	117	4.762-612.0	Teleskopska cijev TL 10 C od karbonskih vlakana. S dosegom do 10 m i praktičnim spojnica za brzo otpuštanje. Višenamjenska uporaba za čišćenje fasada, prozora ili solarnih panela.	☐
Teleskopska cijev TL 14 C	118	4.762-613.0	Maksimalna čvrstoća uz minimalnu težinu: teleskopska cijev TL 14 C od karbonskih vlakana. Izniman doseg od 14 m, višenamj. uporaba i jednostavno rukovanje zahv. spojnica s brzim otpušt.	☐
Visokotlačni adapter TL	119	4.775-154.0	TL visokotlačni adapter, fleksibilni visokotlačni pištolj za visokotlačno čišćenje s teleskopskim cijevima. Ergonomičan, s jednostavnim postavljanje, prikladan za dešnjake i ljevake.	☐
UREDAJ ZA MOKRO PRSKANJE				
Uređaj za mokro prskanje (bez mlaznice)				
Uređaj za mokri mlaz s regulacijom količine (bez mlaznice)	120	4.115-000.0	Dodavanje sredstva za pjeskarenje u visokotlačni mlaz. Za skidanje laka, odstranjivanje hrde, paljevine. Montaža na mlaznu cijev umjesto na visokotlačnu mlaznicu. S regulacijom količine.	☐
Dodatak za mokro pjeskarenje bez kontrole protoka (mlaznice nisu uključene)	121	4.115-006.0	Dodavanje sredstva za raspršivanje u mlaz pod visokim pritiskom. Za skidanje boje, hrde i kamenca. Montaža na cijevi za prskanje umjesto visokotlačne mlaznice. Bez regulacije protoka vode.	☐
Paketi mlaznica za uređaj za mokro prskanje				
Komplet mlaznica za uređaj za mokri mlaz 035	122	2.638-526.0	Komplet mlaznica specifičan za uređaj s mlaznicom za mokri mlaz i umetkom mlaznice. Za optimalni učinak Kärcher uređaja za čišćenje mokrim mlazom. Samo u kombinaciji s uređajem za mokri mlaz 4.762-010/-022.	☐
Mlaznica od borkarbida				
Borkarbidna mlaznica, za uređaje do 1000 l/h	123	6.415-084.0	Dodatno uz pakete mlaznica. Mlaznica koja se vrlo malo troši, s podstavom od borkarbida za trajnu primjenu.	☐
PRIKLJUČAK ZA VODU				
Geka spojka				
Geka-spojka s tuljcem za crijevo, R 1/2"	124	6.388-461.0	s tuljcem za crijevo	☐
Geka-spojka s tuljcem za crijevo, R 3/4"	125	6.388-455.0		☐
Geka-spojka s tuljcem za crijevo, R 1"	126	6.388-465.0		☐

☐ Dostupni dodatci

DODATCI ZA HDS 5/15 UX 1.064-913.0



		Br. za narudžbu		
PRIKLJUČAK ZA VODU				
Usisni filter				
Usisni filter za vodu	127	6.414-956.0	Za usisavanje iz jezeraca, spremnika ili sl., kućište filtra od poliamida, sito od plemenitog čelika, širina očica 800 µm, priključak 3/4" i 1", bez nepovratnog ventila	☐
Usisni filter s nepovratnim ventilom	128	4.730-012.0	Usisni filter od mesinga za usisavanje iz jezeraca, spremnika ili sl. S nepovratnim ventilom.	☐
Fini vodeni filter				
Univerzalni dodatak za filter za vodu, 25 µm	129	2.637-020.0	Filter za vodu s finom mrežicom, 25 µm, maks. temperatura 50 °C. Štiti visokotlačni čistač od čestica nečistoće sadržanih u vodi. Protok vode do 1200 l/h. Priključak 3/4", s adapterom, 1".	☐
Fini filter za vodu, s adapterom	130	4.730-102.0	Fini filter za vodu, širina očica 125 µm, maks. temperatura 50° C. Štiti uređaj od čestica nečistoće u vodi. Količina vode do 1.200 l/h. Priključak 3/4", s adapterom 1".	☐
Dovodno crijevo za vodu				
Crijevo za dovod vode	131	4.440-038.0	NW 13 R1" / R 3/4", do 30 °C	☐
	132	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", do 85 °C, za usisni rad s bakrenim pletenim vodom radi uzemljenja uređaja	☐
Ventil za sprječavanje povratnog toka				
Naprava za sprječavanje povratnog toka	133	2.641-374.0	U slučaju podtlaka u vodovodu, sredstvo za čišćenje neće dospjeti u kružni tok pitke vode. - otporno na vruću vodu do 80 °C - ispitano prema IEC 60335-2-79 - ugrađena zaštita od propuštanja	☐
ČETKE ZA PRANJE				
Naglavna četka za pranje				
Natična četka za pranje	134	4.762-497.0	Četka za pranje se pomoću steznog elementa montira izravno na nove dvostruke odn. trostruke mlaznice uređaja.	☐
Push-on četka za pranje	135	4.113-001.0	Za univerzalnu upotrebu za čišćenje površina. Montira se pomoću stezaljke izravno na cijev za prskanje. TR navojni priključak	☐
Rotirajuća četka za pranje				
Rotirajuća četka za pranje za uređaje < 800 l/h, najlonske čekinje	136	4.113-004.0	Rotirajuća četka za pranje odstranjuje sitnu prašinu i sivi film sa svih površina uz očuvanje materijala. Otporno na temperature do 80 °C, M 18 × 1,5 (mogućnost izmjene umetka četke).	☐
Rotirajuća četka za pranje za uređaje < 800 l/h, čekinja od prirodne dlake	137	4.113-003.0	Pogon putem mlaza vode. Za odstranjivanje sitne prašine i sivog filma sa svih površina uz očuvanje materijala. Otporno na temperature do 80 °C, M 18 × 1,5 (mogućnost izmjene umetka četke).	☐

☐ Dostupni dodatci