

SP 11.000 DIRT

Pouzdanost ispumpajte čistu i prljavu vodu s kapacitetom crpljenja do 11.000 l/h: S kompaktnom i robusnom pumpom za prljavu vodu SP 11.000 Dirt uključuje plovni prekidač.



Br. za narudžbu

1.645-820.0

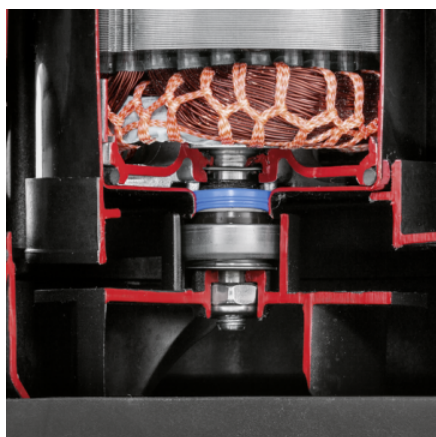
- Izuzetno izdržljiv zahvaljujući keramičkom brtvljenju kliznog prstena
- Mogućnost fiksiranja prekidača s plovkom

Tehnički podaci

		4054278951676
Snaga motora maks.	W	400
Dobavna količina maks.	l/h	< 11000
Dobavna temperatura	°C	maks. 35
Visina prijenosa	m	7
Tlak	bar	maks. 0,7
Veličina zrna	mm	maks. 20
Dubina uranjanja	m	maks. 7
Min. preostala voda, ručno	mm	25
Visina preostale vode	mm	25
Priključni navoj		G1 1/2
Priključni navoj na tlačnoj strani		G1 1/2 unutarnji navoj
Priključni kabel	m	10
Napon	V	230 – 240
Frekvencija	Hz	50
Težina bez pribora	kg	4,4
Težina uklj. ambalažu	kg	5,2
Dimenzije (d × š × v)	mm	229 × 238 × 303

Oprema

Komforna ručka	■
Element za priključenje crijeva	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect za brzo i jednostavno priključenje crijeva	■
Prebacivanje manualni/automatski rad	Mogućnost fiksiranja plovka
Prekidač s plovkom	■
U automatskom radu (auto) crpka se automatski uključuje s razinom vode	■
U manualnom radu crpka stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode	■
Keramička brtva s kliznim prstenom	■
■ Uključeno u opseg isporuke	

**Keramička brtva s kliznim prstenom**

- Za posebno dug životni vijek.

**Prekidač s plovkom**

- Uključuje i isključuje pumpu ovisno o razini vode te tako dodatno štiti od rada na suho.

**Quick Connect**

- Priključni navoj za brzo i jednostavno spajanje crijeva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" ili G1 priključka.

DODATCI ZA SP 11.000 DIRT
1.645-820.0



		Br. za narudžbu		
ADAPTERI / PRIKLJUČCI				
Priključni element pumpe uklj. nepovratni ventil, mali	1	6.997-359.0	Priključni element pumpe s nepovratnim ventilom služi za vakuumski otporno priključenje usisnih crijeva na pumpe (npr. vrtne pumpe, kućanski automati za vodu i kućni vodovodi).	☐
FILTRI				
Predfilter za podvodne pumpe, mali	2	2.997-201.0	Štiti podvodnu pumpu i time povećava sigurnost u radu: robusni predfilter koji se jednostavno montira, za podvodne pumpe SP 9.000 do SP 16.000 Flat/Dirt i SP 1 do SP 5 Flat/Dirt.	☐
OSTALO				
Komplet cijevi s ojačanjem	3	2.997-100.0	Komplet cijevi s fleks. crijevom s tkaninom, zauzima malo prostora. Uklj. stezaljku crijeva od plem. čel. za priklj. na uranj. crpke. Idealno kao transportno crijevo za odvodnj. kod poplava.	☐
CRIJEVA				
Crijevo PrimoFlex 1" 1m	4	2.645-247.0	Kvalit. crijevo PrimoFlex® 1" je dostupno po metru, možete naručiti točno onu dužinu koja vam je potrebna (maks. 50 m). S pojač. mrežom za veću tlačnu otporn. Ne sadrži nikakve štetne tvari.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	5	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske utjecaje: vrtno crijevo Performance Plus 3/4" duljine 25 m. Fleksibilno, iznimno otporno na prelamanje i posebno robusno – za stalan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	6	2.645-323.0	Posebno robusno, iznimno otporno na prelamanje i neškodljivo za zdravlje: 50 m dugo vrtno crijevo Performance Plus 3/4". Od visokokvalitetnog višeslojnog tkanja – za stalan protok vode.	☐
Crijevo PrimoFlex® 3/4"- 25 m	7	2.645-142.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (3/4"). Dužine 25 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.	☐

■ Uključeno u opseg isporuke ☐ Dostupni dodatci ☐ Tirišanas lidzekli.